

## (A)

Viser maskinens arbejdstilstand.

Anvendes også som start og stop

 START  STANDBY  MASKINEN STOPPET

 PAUSE I PRODUKTIONEN

## (C)

Viser hvilken type alarm, som vises.

 vandtilstrømning  Strøm til reaktor

 pH niveau  For høj vandtemperatur

 el.  Strømmen er udenfor toleranceniveauerne.

## (B)

Viser status på maskinen.

  Produktion starter

  Producerer

  Produktionsadvarsel

  Syrebehandling


  Fejl på maskinen


Maskinfejl er altid i kombination med C og / eller D (farvekombinationer lyser på C&D)



## (D)



Viser alarmstatus og vandstatus

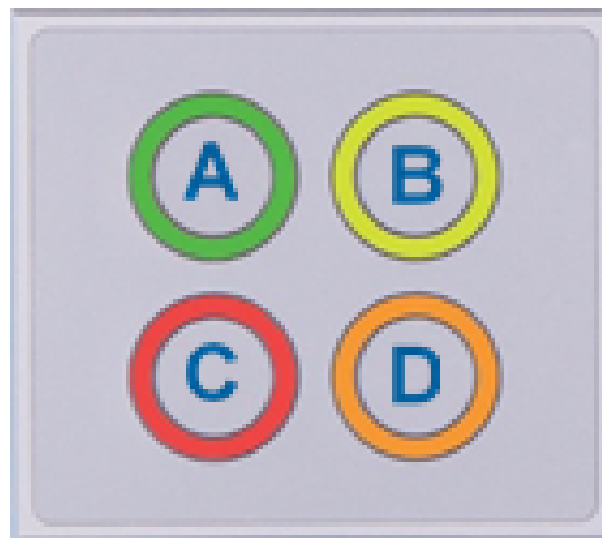

 LAVT NIVEAU  HØJT NIVEAU


 Vandtilstrømningen er udenfor er udenfor toleranceniveauerne



  Syrebehandling

  Syretilstrømningen er for lav.

  Syren er for svag. pH falder ikke

Tryk  for genstart af rengøringen.

\*( = lyser  = blinker)